

# KLIMEA

LE climatiseur monobloc réversible



Le Klimea,  
le climatiseur monobloc  
fixe, réversible, sans unité  
extérieure.  
**Le + silencieux du marché**



## CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE KLIMEA

Unité murale monobloc et réversible, chaud et froid, le KLIMEA répond aux problématiques d'esthétique des façades et aux obligations des sites classés. Pour son implantation le KLIMEA nécessite 2 prises d'air vers l'extérieur (aspiration/refoulement, diamètre 162 mm sur toute la gamme de puissance).

Le KLIMEA horizontal peut être installé en position haute ou basse. Le KLIMEA vertical peut être installé au sol ou au mur.

### SOLUTION STANDARD



### SOLUTION KLIMEA




# KlimeApp



KlimeApp

Depuis votre smartphone,  
téléchargez  
notre application

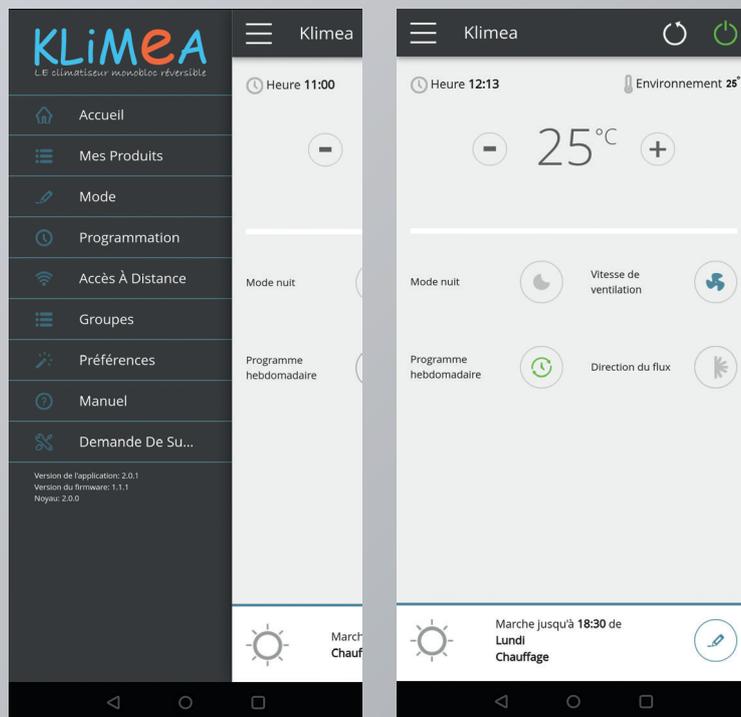

○ Panneau de commande tactile reprenant les fonctionnalités de la télécommande



○ Télécommande permet le contrôle des paramètres



○ Application WIFI permet le changement des paramètres à distance



○ En option thermostat d'ambiance sans fil été/hiver programmable



○ Garantie 2 ans



○ Silencieux 26 db (A) niveau sonore avec compresseur en marche



○ Installation facile environ 2h




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	8 HP Horizontal	10 HP Inverter Horizontal	12 HP Inverter Horizontal	12 HP Inverter Elec	10 HP Inverter Vertical	12 HP Inverter Vertical
Code article		000 008	000 011	000 012	000 013	000 014	000 015
Puissance Froid maximale	kW	-	2.64	3.10	3.10	2.60	3.11
Puissance Froid	kW	1.65	2.04	2.35	2.35	2.04	2.35
Puissance Froid minimale	kW	-	0.83	0.92	0.92	0.81	0.92
Capacité de déshumidification	l/h	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
Puissance électrique absorbée froid	kW	0.58	0.63	0.73	0.73	0.75	0.85
EER		2.84	3.24	3.22	3.22	2.72	2.75
Puissance Chaud maximale	kW	-	2.64	3.05	3.05	2.64	3.05
Puissance Chaud	kW	1.70	2.10	2.36	2.36	2.10	2.36
Puissance Chaud -7° C	kW	0.79	0.98	1.11	1.11	0.98	1.11
Puissance Chaud minimale	kW	-	0.71	0.79	0.79	0.68	0.79
Puissance électrique absorbée chaud	kW	0.54	0.64	0.72	0.72	0.68	0.75
COP	W/W	3.12	3.29	3.28	3.28	3.10	3.15
Puissance résistance électrique	W	-	-	-	1000	-	-
Débit air int. vitesse max-moyenne-mini	m³/h	360/300/240	380/310/260	400/320/270	400/320/270	380/310/260	400/320/270
Débit air ext. vitesse max-moyenne-mini	m³/h	430/360/320	460/380/330	480/390/340	480/390/340	460/380/330	390/340/340
Pression acoustique int. mini/maxi	dB (A)	29/38	26/39	27/41	27/41	26/39	27/41
Puissance acoustique ext. mini/maxi	dB (A)	44/57	44/57	45/58	45/58	44/57	45/58
Poids	Kg	47.6	48.5	48.5	48.5	53.0	53.0


Tension : 230V-50Hz  
 Ventilateur : 3 vitesses  
 Fluide frigorigère : R410A  
 Ø Perçage façade : 162 mm  
 Entraxe entrée/sortie façade : 293 mm



## DIMENSIONS

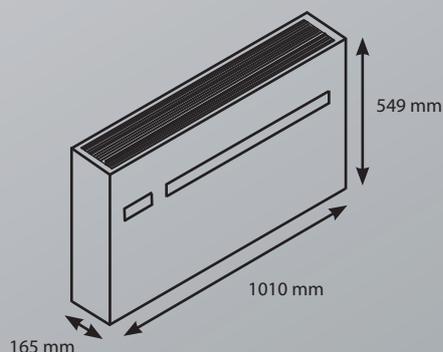

**KLIMEA horizontal**

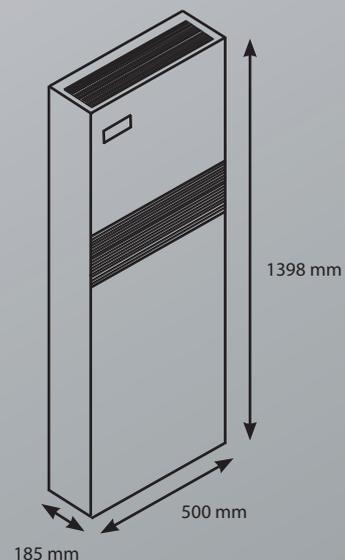

**KLIMEA vertical**

# KLIMEA

GROUPE DIFFUSALP - 14, rue de Mollaret 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

contact@klimea.com