

KLIMEA

LE climatiseur monobloc réversible

Le climatiseur monobloc, réversible, sans unité extérieure

Existe en version horizontale de 2350 à 4100W et
verticale de 2580 à 2840W



**Le + silencieux
du marché**

Climatiseur monobloc réversible KLIMEA


Unité murale monobloc et réversible, chauffage et climatisation, le KLIMEA répond aux problématiques d'esthétique des façades et aux exigences des sites classés.

Pour son installation le KLIMEA nécessite 2 prises d'air vers l'extérieur, de diamètre 162 mm, (sauf le KLIMEA 15HP horizontal et les modèles verticaux : 202 mm).

Le KLIMEA horizontal peut être installé en position haute ou basse.

Le KLIMEA vertical peut être installé au sol ou au mur.

DiffusApp

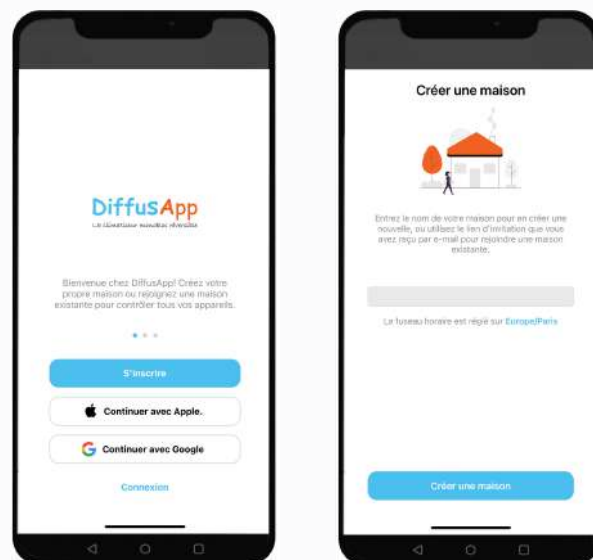

Pilotez votre KLIMEA depuis votre smartphone en téléchargeant notre application



Sans KLIMEA




Avec KLIMEA

**Aucune
unité
extérieure**

Les fonctionnalités principales

Installation facile :
environ 2H

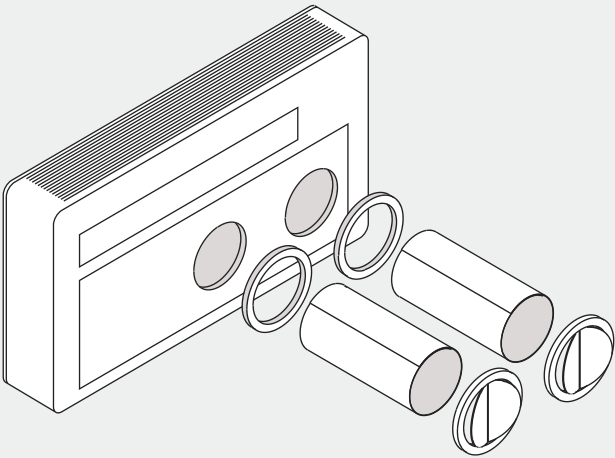


Commande tactile

Reprend les fonctionnalités de la télécommande



Télécommande

Permet le contrôle des paramètres



Application wifi

Permet le changement des paramètres et la programmation à distance



Documentations



27 db(A) compresseur
en marche (KLIMEA 12HP)


Hotline

Des questions sur votre **KLiMEa** ? un seul numéro :
C.O. climatiseur monobloc réversible
0 806 110 433 Service gratuit + prix appel
Du LUNDI au VENDREDI 9h00 - 12h00 // 13h30 - 17h30

Caractéristiques techniques

	Unité	9 HP mini Inverter Horizontal	12 HP / 12 HP Elec Inverter Horizontal	15 HP / 15 HP Elec Inverter Horizontal	18 HP Elec Inverter Horizontal	12 HP Inverter Vertical	15 HP / 15 HP Elec Inverter Vertical	
Référence		000 036	000 032 000 034 (1800 W)	000 037 000 035 (1800 W)	000 038 (1800 W)	000 045	000 046 000 047 (1800 W)	
Puissance Froid maximale	kW	2.35	3.10	3.50	4.10	2.58	2.84	
Puissance Froid	kW	1.73	2.33	2.87	3.31	2.29	2.72	
Puissance Froid minimale	kW	0.70	0.92	1.40	1.40	0.81	1.15	
Capacité de déshumidification	l/h	0.70	0.90	1.20	1.50	0.73	0.79	
Puissance électrique absorbée froid	kW	0.57	0.72	1.04	1.21	0.73	1.02	
EER	W/W	3.01	3.25	2.74	2.74	3.10	2.70	
SEER		4.60	4.60	4.10	4.20	-	-	
Puissance Chaud maximale	kW	2.40	3.05	3.50	4.05	2.65	2.90	
Puissance Chaud	kW	1.71	2.31	2.75	3.52	2.36	2.70	
Puissance Chaud minimale	kW	0.75	0.79	1.35	1.35	0.80	1.15	
Puissance électrique absorbée chaud	kW	0.54	0.71	0.88	1.21	0.66	0.77	
COP	W/W	3.15	3.28	3.12	2.99	3.60	3.50	
SCOP		3.70	3.70	3.40	3.50	-	-	
Puissance résistance électrique	kW	-	-	0.90/1.8	-	0.90/1.8	-	0.90/1.8
Tension	V-F-Hz	230-1-50						
Fluide frigorigène		R290	R32					
Quantité fluide	gr	140	500			570	570	
Nb de vitesses ventilateur	Nb.	3 +2						
Dimensions (LxHxP)	mm	810x549x165	1010x549x165	1010x549x165	1010x549x165	580x1330x205		
Débit air int/ext vitesse max	m3/h	360/430	400/480	450/550	500/750	450/680	500/700	
Débit air int/ext vitesse moyenne	m3/h	300/360	320/390	350/460	400/550	360/500	380/150	
Débit air int/ext vitesse mini	m3/h	240/320	270/340	300/400	300/400	280/320	280/320	
Pression sonore mini/maxi	dB (A)	27/39	27/41	29/43	30/46	29/58	29/60	
Poids à vide	Kg	38	41	41	41	63	63	
Diamètre de traversée de mur	mm	162	162	202	202	202	202	
Entraxe des trous de traversée du mur	mm	293	293	293	293	293	293	

Les dimensions

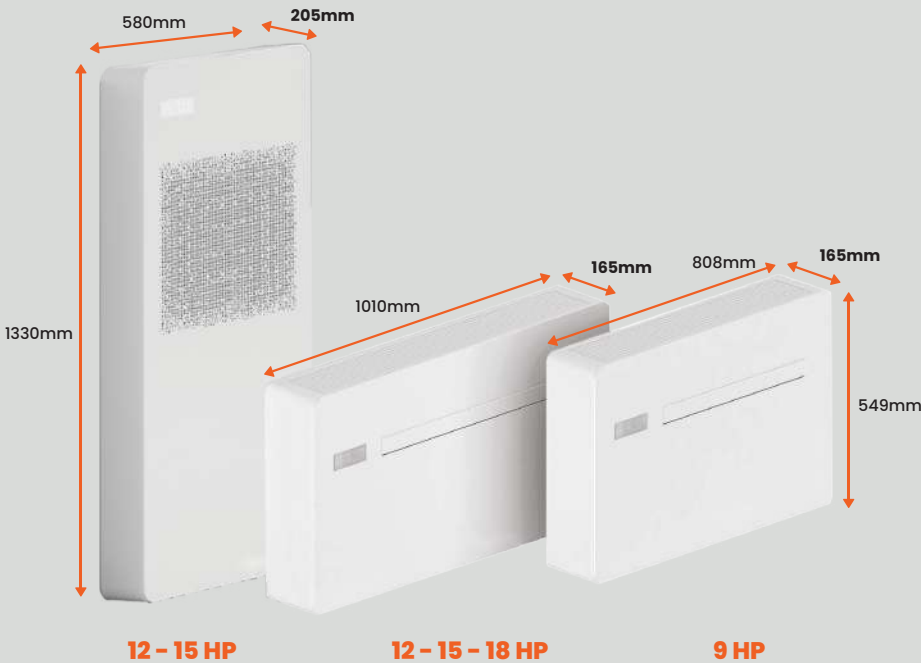

STG FRANCE
GROUPE DIFFUSALP
14, rue de Mollaret
38070 St Quentin Fallavier
contact@diffusalp.com